



霍尼韦尔 生产力解决方案 助您事半功倍

生产力解决方案全线产品手册

Honeywell

公司介绍

霍尼韦尔生产力解决方案部隶属于霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团，致力于为客户提供基于高性能数据采集硬件的生产力解决方案，包括耐用型移动数据终端、语音解决方案、条码扫描器、无线射频识别（RFID）、条码打印解决方案。

霍尼韦尔生产力解决方案部的业务涉及制造、零售、医疗、仓储物流、现场服务等领域，为客户提供一流的硬件产品和软件解决方案，助力企业提高工作效率、运营效率和客户服务能力。

欲了解更多霍尼韦尔生产力解决方案信息，请访问
<http://www.honeywellaidc.com.cn>



条码扫描器

手持式条码扫描器	4-5
固定式条码扫描器	6
嵌入式条码扫描器	7
企业级苹果扫描附件	7

移动数据终端

通用型移动数据终端	8-10
医疗用移动数据终端	11
车载电脑	12
RFID	13

Vocollect 语音产品

语音集成与软件管理解决方案	13
语音功能为主的移动数据终端	14
Vocollect 耳机	14

打印机

工业级打印机	15-16
桌面型打印机	16-17
移动打印机	17-18

服务解决方案	19
--------------	----

手持式条码扫描器



Xenon XP 1950g



Xenon 1900 / 1902



Xenon 1900h / 1902h



Voyager 1450g / 1452g

扫描技术	二维影像扫描	二维影像扫描, Adaptus® 技术	二维影像扫描, Adaptus® 技术	一维或二维影像式扫描
有线还是无线	有线	有线 (1900) 无线 (1902)	有线 (1900 h) 无线 (1902 h)	有线 (1450g) 无线 (1452g)
抗跌落力	1.8m高处多次跌落	1.8m高处多次跌落	1.8m高处多次跌落	1.5m高处多次跌落
IP等级	IP41	IP41	IP41	IP42
解码能力	1D, PDF, 2D, Postal, OCR, Digimarc, 点阵码	1D, PDF, 2D, Postal, OCR	1D, PDF, 2D, Postal, OCR	145Xg1D: 1D 145Xg2D: 1D, PDF417, 2D
扫描器速度 (运动容差)	高达400 cm/s (157 in/s)	高达610cm/s (240 in/s)	高达610cm/s (240 in/s)	高达10 cm/s (4 in/s)
通信	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485), 蓝牙	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485)



Youjie 4600



Voyager 1602g



Youjie HH660



Hyperion 1300g



Youjie HH360

扫描技术	二维影像式扫描器	影像式口袋扫描器	一维或二维影像式扫描	一维影像式	一维影像式
有线还是无线	有线	无线	有线	有线	有线
抗跌落	1m高处多次跌落	1.4m高处多次跌落	可承受从1.5米跌落水泥地的撞击	1.5m高处多次跌落	随机1- 1.5m高处多次跌落
IP等级	IP40	IP42	IP等级 IP40 (标准版)	IP41	IP40
解码能力	解读标准一维, 二维条码	1D, PDF417, 2D	HH6601D: 1D HH6602D: 1D, 2D	1D, GS1 DataBar	标准一维和GS1 DataBar™ 字符
扫描器速度 (运动容差)	高达10 cm/s (4 in/s)	高达10 cm/s (4 in/s)	30帧/ 秒	运动容差: 20英寸/秒 扫描速率: 270 线/秒	300次/秒
通信	键盘口, USB	蓝牙	USB	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, 键盘口

手持式条码扫描器



Voyager 1200g / 1202g



Eclipse 5145



Voyager 1400g



Youjie HH480

扫描技术	单线激光, CodeGate® 技术	单线激光, CodeGate® 技术	一维或二维影像式扫描	二维影像式扫描器
有线还是无线	有线 (1200g) 无线 (1202g)	有线	有线	有线
抗跌落	1.5m高处多次跌落	1.2m高处多次跌落	1.5m高处多次跌落	1m高处多次跌落
IP等级	IP42	IP30	IP42	IP等级 IP40
解码能力	1D, GS1 DataBar	1D	1400g1D: 1D 1400g2D: 1D, PDF417, 2D	解读标准一维条码, 二维条码
扫描器速度 (运动容差)	100 线/秒	72 线/秒	高达10 cm/s (4 in/s)	30 帧/ 秒
通信	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485) 蓝牙	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485)	USB



Granit 1280i



Granit 1910i / 1911i



Granit 1980i / 1981i



Granit 1920i DPM

扫描技术	全景深激光扫描器	二维影像, Adaptus® 技术	全景深二维影像扫描器	影像式
有线还是无线	有线	有线 (1910i) / 无线 (1911i)	有线 (1980i) 和无线 (1981i)	有线
抗跌落	2m高处多次跌落	2m高处多次跌落	2m高处多次跌落	2 m高处多次跌落
IP等级	IP65	IP65	IP65	IP65
解码能力	1D	1D, PDF417, 2D	1D, PDF417, 2D	识别标准 1D, 堆叠, 2D和邮政码 DPM
扫描器速度 (运动容差)	290 cm/s (114 in/s)	高达 610cm/s (240in/s)	高达1,270 cm/s (500 in/s)	—
通信	RS232	USB, RS232, 键盘口	USB, RS232, 键盘口	USB, RS-232, 键盘接口

固定式条码扫描器



Orbit 7120 Plus / 7190g



Genesis 7580g



Solaris 7980g



Youjie HF600



Youjie HF500



HF800

扫描技术	全向多线激光扫描加二维影像技术	影像式扫描带有Adaptus®技术	影像式扫描带有Adaptus®技术	影像式扫描	影像式扫描	影像式扫描
有线还是无线	有线	有线	有线	有线	有线	有线
抗跌落	1.2m高处多次跌落	1.5m高处多次跌落	-	1m高处多次跌落	1m高处多次跌落	-
IP等级	密封以抵挡灰尘侵入	密封以抵挡灰尘侵入	IP5X	密封以抵挡灰尘侵入	IP40 (标准版) IP50 (橡胶保护套)	IP64
解码能力	解读标准一维, 二维条码	1D, PDF, 2D, Postal, OCR	1D, PDF, 2D, 邮政和OCR码符号	解读标准一维, 二维条码	解读标准一维, 二维条码	解读标准一维, 二维条码, DPM
扫描器速度 (运动容差)	全向: 1,120 线 / 秒 FPS: 30	200 cm/s (78 in/s)	300 cm/s (78 in/s)	10 cm/s (4 in/s)	10 cm/s (4 in/s)	60fps
通信	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485),	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485),	USB, 键盘口, RS232, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232串口, KBW	USB, RS232	RS232, RS485和以太网接口



Vuquest 3320g



Orbit 7120 / OrbitCG 7180



Youjie 5900



Solaris 7820




HF550




HF500W

扫描技术	影像式扫描	全向多线激光扫描带有CodeGate® 技术	全向多线激光	全向多线激光扫描	影像式扫描	影像式扫描
有线还是无线	有线	有线	有线	有线	有线	有线
抗跌落	1.5m	1.2m	1m	—	1.5m	1.5m
IP等级	IP53	防空气颗粒污染物密封	防空气颗粒污染物密封	防空气颗粒污染物密封	IP54	IP40
解码能力	1D, PDF, 2D, Postal, OCR	1D, GS1 DataBar	所有标准一维条码	1D, GS1 DataBar	解读标准一维, 二维条码	解读标准一维, 二维条码
扫描器速度 (运动容差)	270 cm/s	1,120 线/秒	1,650次/秒	1,800 线/秒	6m/s (SR版)	0.2m/s
通信	USB, RS232, 键盘口	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485), 模拟光笔	USB, RS232串口	USB, RS232, 键盘口, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232	USB, RS232

嵌入式条码扫描器



Stratos 2400



Stratos 2700

扫描技术	全向多线激光扫描	混合式激光扫描+影像式扫描
有线还是无线	有线	有线
抗跌落	N/A	N/A
IP等级	防空气颗粒污染物密封	防空气颗粒污染物密封
解码能力	1D, GS1 DataBar	1D, PDF, 2D
扫描器速度	5,400 线/秒	21,500 线/秒
通信	USB, RS232, IBM 46xx (RS485)	USB, RS232, IBM 46xx (RS485)

企业级苹果扫描附件



Captuvo SL22 / SL22h



Captuvo SL42 / SL42h



Captuvo SL42 iPhone 6 / 6+ / 7

耐用性 (抗摔能力)	1.2m高处多次跌落	1.2m高处多次跌落	1.2m 高处多次跌落
耐用性 (IP等级)	SL22:IP30; SL22h:IP54;	SL42:IP30; SL42h:IP54;	IP30
可消毒外壳	SL22h	SL42h	—
键盘	纯触屏式	纯触屏式	纯触屏式
扫描选项	标准距一维/二维码 远距离一维/二维码 高密度一维/二维码	标准距一维/二维码 远距离一维/二维码 高密度一维/二维码	标准距二维码
EasyDL™	节约95%的交易时间	节约95%的交易时间	节约 95% 的交易时间
操作系统	iOS	iOS	iOS
Apple® 设备	iPod Touch® 5 / 6	iPhone® 5、5S和5C	iPhone 6 / 6+ / 7
电池	标准电池: 3.7 V, 1670 mAh 大容量电池: 3.7 V, 3340 mAh	标准电池: 3.7 V, 1670 mAh 大容量电池: 3.7 V, 3340 mAh	3.7 V, 3340 mAh

通用型移动数据终端



EDA50



EDA50K



EDA60K



EDA51



EDA50KP

耐用性 (抗摔能力)	1.2m高处多次跌落	1.2m高处多次跌落	1.5m高处多次跌落	1.2m高处多次跌落	1.2m高处多次跌落
耐用性(防滚落能力)	200 x 0.5 m 范围内的滚落	200 x 0.5 m 范围内的滚落	1000x 0.5 m 范围内的滚落	>300(0.5m)	>500(1m)
耐用性 (IP等级)	IP54	IP54	IP64	IP64	IP64
显示屏	5.0" HD 高清触摸屏	4.0"	4.0"	5.0" HD 1280*720	WVGA 800*480
键盘	纯触屏式 + 导航键	主键盘26键数字键, 侧按键: 音量上调/下	主键盘30键数字键	纯触屏式 + 导航键	28键转字母式键盘、带背光灯
扫描选项	1D/2D: HI2D	1D/2D: HI2D	一维 N4313, 二维 N5603	6603, N3601 (两种配置可选)	引擎: 6603
扫描手柄选项	—	—	枪柄	枪柄	—
操作系统	Android 4.4	Android 4.4	Android N	Android 8	Android 8.1
WWAN	GSM&EDGE: 频段3/ 频段8; WCDMA: 频段1 / 频段8; FDD-LTE: 频段3; TDD-LTE: 频段40/ 频段41	GSM&EDGE: 频段3/ 8; WCDMA: 频段1 / 8; FDD-LTE: 频段1/3/7; TDD-LTE: 频段B38/39/40/41	—	—	全网通, TDD-LTE 频段: B38/39/40/41, FDD-LTE 频段: B1/B3/B8/B7
WLAN	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 a/b/g/n, 双频
处理器	MSM8916 1.2 GHz 四核	高通 1.2 GHz 四核	高通 1.4 GHz 四核	高通 1.8 GHz 八核	四核 1.5 GHz
内存/存储	2GB / 8GB	2GB / 8GB	2GB / 16GB	2GB+16GB, 3GB+32GB (可选)	2GB+16GB
存储扩展	✓	✓	✓	✓	✓
RFID支持性	—	—	—	—	—
Vocollect 语音认证	—	—	—	—	—
电池	4000 mAh @ 3.8V	4000 mAh @ 3.8V	5100 mAh @ 3.7V	4000 mAh @ 3.8V	4000 mAh @ 3.8V
适用软件	Honeywell Powertools 和演示软件	Honeywell Powertools 和演示软件	Honeywell Powertools 和演示软件	Honeywell Powertools 及演示软件	Honeywell Powertools 及演示软件

通用型移动数据终端



Dolphin 6110



Dolphin 6510



CN 51



CK65

耐用性 (抗摔能力)	1.2m高处多次跌落	1.2m高处多次跌落	1.5m高处多次跌落	2.4m
耐用性(防滚落能力)	>500(1m)	>500(1m)	>1,000 (1m)	>2,000 (1m)
耐用性 (IP等级)	IP54	IP54	IP64	IP64
显示屏	QVGA (240 x 320)	QVGA (240 x 320)	4" WVGA 电阻式	4英寸 480 x 800
键盘	28键转字母式键盘、带背光灯	28键或52键转字母式键盘、带背光灯	数字式+ Qwerty式	48键的字母数字键盘或35键的数字键盘, 外加双侧面可编程的按钮
扫描选项	影像式:5600 (LED 瞄准器) 和 5603(激光瞄准器) 长距离 (ER), 标准距 (SR), 高密度 (HD);Adaptus 6.0技术;;激光式:N4313	影像式:5600 (LED 瞄准器) 和 5603(激光瞄准器) 长距离 (ER), 标准距 (SR), 高密度 (HD);Adaptus 6.0技术	标准距二维码	标准距二维码 全范围二维码
扫描手柄选项	—	—	✓	✓
操作系统	WEH 6.5.3 Windows CE6.0	Windows CE6.0	WEH 6.5, Android 4.1	Android 8.0 Oreo
WWAN	—	—	3.75G, GSM + CDMA, 用于语音和数据通信, +可用于语音和数据的软件定义的无线通信	不适用
WLAN	802.11a/b/g/n; Wi-FiTM 认证	802.11a/b/g/n; Wi-FiTM 认证	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/e/i/k/r/w, Wi-Fi certified 2x2
处理器	800MHz	1 GHz	1.5 GHz	2.2 GHz 高通® 64位骁龙™八核处理器
内存/存储	512 MB / 512 MB	512 MB / 1024 MB	1 GB / 16 GB	2 GB/4 GB DDR4 RAM, 32GB 闪存
存储扩展	✓	✓	✓	✓
RFID支持性	—	—	—	IP30 Sled
Vocollect 语音认证	—	—	—	是, 无线耳机
电池	标准电池:3.7V, 2200 mAh; 大容量电池:3.7V, 3300 mAh	标准电池:3.7V, 3300 mAh;	3.7 V, 3920 mAh	3.7 V/5100 mAh锂离子电池
适用软件	Honeywell Powertools 及演示软件	Honeywell Powertools 及演示软件	SmartSystems™; ScanNGo; CloneNGo; Intermec HTML5 浏览器; Intermec Launcher; 图像解决方案 (RDC, LPV, VIN, SAV,MDI);Skynax® 移动数据终端管理软件; REM	Honeywell 应用及演示软件

通用型移动数据终端



Dolphin CT40



Dolphin CT60



Dolphin CN 80



CK 75

耐用性 (抗摔能力)	1.2m 高多次跌落 (室温) 1.8m (带橡胶底座)	2.4m 高多次跌落 (室温) 1.5m 高多次跌落 (-10°C)	2.4m (室温) 1.8m (-20°C到50°C) 1.6m (-30°C)	2.4m高处多次跌落
耐用性(防滚落能力)	500次0.5m	1000 x 1.0 m	>2,000 (1m)	>2,000 (1m)
耐用性 (IP等级)	IP64	IP67&IP65	IP67和IP65	IP67
显示屏	5.0英寸电容屏	—	4.2英寸电容屏	3.5" VGA 电阻式
键盘	纯触屏式 + 导航键	数字式+ Qwerty式	40键的QWERTY键盘或23键的数字键盘	带功能键的数字键盘 带功能键的数字键盘
扫描选项	霍尼韦尔N3601和N6603 超薄影像扫描引擎 (1D/2D条码)	霍尼韦尔N6600 超薄影像扫描引擎 (1D/2D条码)	EX20全距离二维影像扫描引擎;N5603ER二维影像扫描引擎	EX25全距离二维影像扫描引擎;N5603ER二维影像扫描引擎
扫描手柄选项	✓	✓	✓	✓
操作系统	Android 7.1 Nougat (可向前兼容至Android Q版本)	Android 7.1.1 Nougat	Android 7.1 Nougat (可升级至Android Q版本)	Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5; Android 6.x.x Marshmallow, 带GMS
WWAN	WWAN无线射频 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)	双micro-SIM插槽WWAN模块 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)	双micro-SIM插槽WWAN模块 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)	不适用
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac, 支持2x2 MIMO Wi-Fi	802.11a/b/g/n双频段
处理器	2.2GHz高通骁龙™660 八核处理器	2.2GHz高通骁龙™660八核处理器	2.2GHz 八核处理器	1.5 GHz 双核
内存/存储	2 GB/4 GB DDR4 RAM, 32GB闪存	3 GB/4 GB DDR4 RAM, 32GB闪存	3 GB/4 GB RAM, 32GB闪存	2GB / 16GB
存储扩展	✓	✓	✓	✓
RFID支持性	✓	✓	✓	—
Vocollect 语音认证	✓	✓	✓	✓
电池	3.6V 4090mAh锂离子电池	3.6V 4040mAh锂离子电池	3.85 V/5800 mAh	3.7V, 5200 mAh
适用软件	Honeywell Utilities 和演示软件	Honeywell Utilities 和演示软件	Honeywell Power Tools 和终端模拟器;企业浏览器;Application Launcher 和 Lockdown; Provisioning Tools; Honeywell Mobility SDK;	SmartSystems™; CloneNGo; ScanNGo; EZ Config;霍尼韦尔开发者库; 终端仿真和HTML5浏览器

医疗用移动数据终端




EDA51 HC



EDA50 HC

耐用性 (抗摔能力)	1.2m高处多次跌落	1.2m高处多次跌落
耐用性(防滚落能力)	>300(0.5m)	200x 0.5 m范围内的滚落
耐用性 (IP等级)	IP64	IP54
可消毒外壳	✓	—
显示屏	5.0" HD 1280*720	5.0" HD 高清触摸屏
键盘	纯触屏式 + 导航键	纯触屏式 + 导航键
扫描选项	6603, N3601 (两种配置可选)	1D/2D: HI2D
扫描手柄选项	✓	—
操作系统	Android 8	Android 4.4
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n
处理器	高通 1.8 GHz 八核	MSM8916 1.2 GHz四核
内存/存储	2GB+16GB, 3GB+32GB (可选)	2G / 8G
存储扩展	✓	✓
电池	4000 mAh @ 3.8V	4000 mAh @ 3.8V
适用软件	Honeywell Powertools 和 演示软件	Honeywell Powertools 和 演示软件

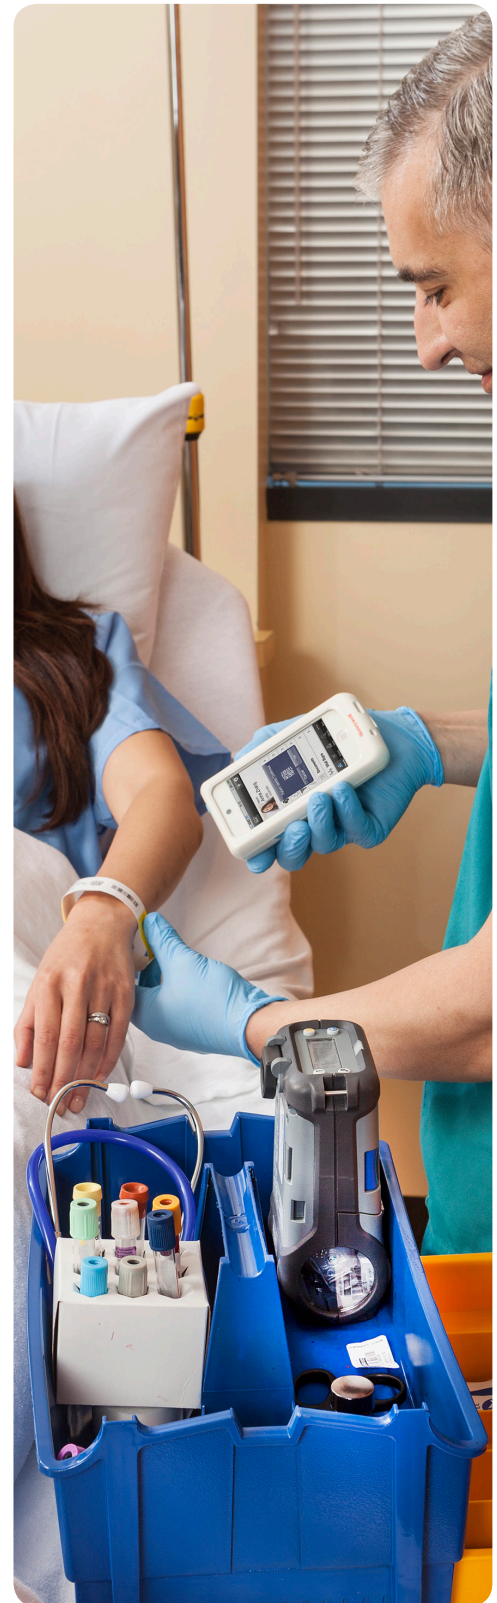

车载电脑



Thor VM3



Thor VM2



Thor VM1A



Thor CV31

耐用性 (抗摔能力)	—	—	—	—
耐用性(防滚落能力)	—	—	—	—
耐用性 (IP等级)	IP66	IP66	IP66	IP66
显示屏	12.1" . XGA (1024 x 768)	9" WVGA	8" WVGA	16.5 cm (6.5 in) VGA (640 x 480), LED背光, 600 NIT
键盘	集成的7键多功能键盘支持多种耐用型外接 USB键盘	5个可编程多功能键	64个按键的全键盘带数字小键盘和10/20个功能按键	4个多功能可编程按键, 可选外置键盘, 可选大尺寸格式的 VT220 / 3270 / 5250 外接 USB 键盘
扫描选项	支持固定式和蓝牙扫描器&影像式扫描器	支持固定式和蓝牙扫描器&影像式扫描器	支持固定式和蓝牙扫描器&影像式扫描器	支持有线及蓝牙扫描器和影像扫描器
扫描手柄选项	—	—	—	—
操作系统	Windows Embedded Compact 7 (WEC7), Windows Embedded Standard 7 (WES7), Win7, Win8.1	Win CE 6.0, WES 2009	Android 8 (Oreo), 可升级至 Android R	Windows Embedded Compact 7
WWAN	LTE / UMTS / HSPA+ / GSM / GPRS / EDGE / EV-DO RevA / 1xRTT 数据下载速度可达100 Mbps上传速度可达50Mbps	不适用	不适用	不适用
WLAN	802.11 a/b/g/n 适用于所有操作系统	802.11 a/b/g (用于 Win CE), 802.11 a/b/g/n (用于 WES) 2009	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2x2 MIMO, Wi-Fi联盟认证	—
处理器	双核 Atom, 1.8 GHz, 64 bit	Intel® Atom Z530 1.6GHz	2.2 GHz高通骁龙660八核处理器	—
内存/存储	WEC7: 2, 4 GB / 2 GB WES7, Win7, Win8.1: 2, 4 GB / 32, 64 GB	Windows CE: 1 GB / 1 GB Windows Embedded Standard 2009: 2 GB	4 GB RAM, 32 GB闪存	—
存储扩展	✓	✓	✓	✓
RFID支持性	—	—	—	—
Vocollect 语音认证	—	—	—	是, 无线耳机
电池	标准30分钟UPS	标准30分钟UPS	标准30分钟UPS	标准30分钟UPS
适用软件	RFTerm 及 ETE终端仿真, 企业工业浏览器, 启动器, 许可管理, 数据采集引擎	终端仿真/浏览器 VM1 CE: RFTerm, CETerm VM1 WES 2009: RFTerm, Freefloat Access CV41: ITE	霍尼韦尔电源工具和演示终端仿真器、企业浏览器、应用程序启动器和锁定配置工具适用于Android、Web和Xamarin的霍尼韦尔Mobility SDK\支持第三方MDM解决方案	终端仿真, 企业浏览器; HTML5 浏览器, 启动器, Remote MasterMind™ 设备管理软件

RFID



IP30



IF2

附件	附加手柄:通过USB或蓝牙通信 (蓝牙接口仅限70系列)	Honeywell认可的天线、电线电缆
支持的数据终端平台	CK3, CN3/3e, CN4 / 4e, 70 系列 (CN70 / 70e, CK70, CK71)	支持企业和工业环境中的各种无源UHF RFID应用
区域认证	FCC和 ETSI 认证地区、其他国家(依配置情况而变)	安全:IEC/UL 60950-1 EMC:Class B – FCC/ICES/EN
环境密封等级	IP64, 1.3m到水泥地面的跌落, NI选项	IP53密封
天线类型	单线(70-deg cone)	参照外部天线选项
典型的最大识读范围	3 m+ (10 ft+)	—
无线网络接口	Wi-Fi, Bluetooth, HSPA 或 在手持式数据终端基座上的 CDMA和GPS定位选项	—
电池容量	移动数据终端: 高达5200 mAh IP30: 2400mAh	—
重量	430g单机重量, 含电池	1.0千克
适用软件	支持 Microsoft BizTalk RFID 移动终端	IBM®WebSphere® RFID / Microsoft®BizTalk® RFID / Basic Reader Interface (BRI)

语音集成与软件管理解决方案

即可使用的 Acuity™
工作流程性能

企业连接器

Vocollect 语音软件

管理软件

维护和检查

店内

即将上市
更多信息, 请浏览:
www.honeywellaidc.com/acuity

VoiceDirect
VoiceLink
VoiceDirect for SAP
VoiceExpress
VoiceInterface Objects

VoiceCatalyst
VoiceClient
VoiceCatalyst MP*
VoiceClient MP*

VoiceConsole

VoiceCheck
VoiceInspect

即将上市
更多信息, 请浏览:
vocollect.com/instore

*了解更多霍尼韦尔Vocollect 语音设备支持的范围, 请访问网站: www.vocollect.com/vocollect-supported-platforms.

语音功能为主的移动数据终端



A730



A720



A710



A500

支持Vocollect语音技术	是	是	是	是
耳机支持	SRX2 无线	SRX2 无线 SR Series 有线 SL Series 有线	SRX2 无线	SRX2 无线 SR Series 有线 SL Series 有线
软件	VoiceCatalyst VoiceClient 任何 Vocollect 企业连接器	VoiceCatalyst VoiceClient 任何 Vocollect 企业连接器	VoiceCatalyst VoiceClient 任何 Vocollect 企业连接器	VoiceCatalyst VoiceClient 任何 Vocollect 企业连接器
支持 TouchConnect 和 TouchConfig	是	是	是	—
影像式扫描	是	—	—	—
车载可用	是	是	是	是

Vocollect 耳机



SRX2



SR-20

耳机类型	无线	有线
尺寸	多种头环与尺寸	多种头环与尺寸
软件	支持 Blue Streak 和 SoundSense	支持 Blue Streak
支持 TouchConnect 和 TouchConfig	支持 TouchConnect	是

工业级打印机



PD43 / PD43c



M-Class MK II



PM23c



PM43 / PM43c

最大标签宽度	4.6"	4.6"	2.7"	4.5"
分辨率	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi / 406 dpi	203 dpi / 300 dpi / 406 dpi
最大打印速度	8 ips (203 mm/s)	10 ips (254 mm/s)	12ips (300mm/s)	12ips (300mm/s)
打印模式	热敏 / 热转印	热敏 / 热转印	热敏 / 热转印	热敏 / 热转印
接口	串口、并口、USB、网口、蓝牙、Wifi	串口、并口、USB、网口、Wifi	串口、并口、USB、网口、Wifi、工业口	并口、USB、网口、蓝牙、Wifi、工业口、双串口
打印语言	Fingerprint / Direct protocol, IPL, ZSim (ZPL), ESim (EPL), DSim(DPL), XML enabled, C# for printers	PL-Z PL-I PL-B	Fingerprint / Direct protocol, IPL, ZSim (ZPL), DSim (DPL), XML enabled, C# for printers	Fingerprint / Direct protocol, IPL, ZSim (ZPL), DSim (DPL), XML enabled, C# for printers
RFID 支持	✓	✓	✓	✓



I-Class MK II



PM42



MP Compact4 (Mobile) Mark III

最大标签宽度	4.6"	4.5"	4.1"
分辨率	203 dpi / 300 dpi / 600 dpi	203 dpi / 300 dpi / 406 dpi	203 dpi / 300 dpi
最大打印速度	12ips (300mm/s)	12ips (300mm/s)	5ips (127mm/s)
打印模式	热敏 / 热转印	热敏 / 热转印	热敏
接口	串口、并口、USB、网口、Wifi	网口、串口、USB、并口	串口、USB、网口、无线(可选)
打印语言	DPL / PL-Z / PL-I	Honeywell C# for Printers、Honeywell Fingerprint	DPL, Labelpoint / PL-Z
RFID 支持	—	—	—

工业级打印机



PX940



PX4i



PX6i



H-Class

最大标签宽度	4.25"	4.72"	6.69"	4.6"
分辨率	203 / 300 / 600 dpi	203 dpi / 300 dpi / 400 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 / 300 / 406 / 600 dpi
最大打印速度	14ips (350 mm/s)	12ips (300mm/s)	9ips (225mm/s)	12ips (300mm/s)
打印模式	热敏 / 热转印	热敏 / 热转印	热敏 / 热转印	热敏 / 热转印
接口	网口、串口、USB、并口、蓝牙、Wifi	并口、工业口、网口、双串口、Wifi	并口、工业口、网口、双串口、Wifi	网口、串口、USB、并口
打印语言	Smart Printing Developer Resource Kit;使用 .NET 兼容开发环境的写程序, 不含验证器功能	Fingerprint / Direct protocol, IPL, ZSim (ZPL), ESim (EPL)	Fingerprint / Direct protocol, IPL, ZSim (ZPL), ESim (EPL)	PL-Z / PL-B / PL-I
RFID 支持	—	—	—	—

桌面型打印机



PC23d



PC43t / d



E-class

最大标签宽度	2.36"	4.7"	4.4"
分辨率	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi
最大打印速度	8ips (203.2 mm/s)	8ips (203mm/s)	5ips (127mm/s)
打印模式	热敏	热敏 / 热转印	热敏 / 热转印
接口	串口、USB2.0、蓝牙 4.0, Wifi	USB、网口、Wifi	串口、USB2.0、并口、网接口
打印语言	Fingerprint / DP, IPL, ZSim (ZPL), ESim (EPL), DSIm (DPL), C# for printers	Fingerprint / Direct protocol, IPL, ZSim (ZPL), DSIm (DPL), C# for printers	PL-Z / PL-B / PL-I / PL-E
RFID 支持	✓	✓	—

桌面型打印机

移动打印机



PC42d



PC42t



RP2 票据 / 标签



RP 4 票据 / 标签

最大标签宽度	4.3"	4.3"	48 mm	104 mm
分辨率	203dpi	203dpi	200dpi	200dpi
最大打印速度	4ips (100mm/s) 8ips (203.2 mm/s)	4ips (101mm/s)	125 mm (5 IPS)	125 mm (5 IPS)
打印模式	热敏	热敏 / 热转印	热敏	热敏
接口	USB、串口、网口、 蓝牙、WIFI	USB、串口、网口	USB2.0、蓝牙、Wifi	USB2.0、蓝牙、Wifi
打印语言	Direct Protocol (DP)、ZSim (ZPL II)、ESim (EPL)	Direct Protocol (DP)、ZSim (ZPL II)、ESim (EPL)	行式打印机模式、Easy Print、DPL、ZPL II、CPCL、IPL、XML (限量的)	行式打印机模式、Easy Print、DPL、ZPL II、CPCL、IPL、XML (限量的)
RFID 支持	—	—	—	—

移动打印机



PR2 / PR3



Apex Series



RL3e

标签类型	票据	票据	标签
最大标签宽度	2.2" / 3.3"	1.9" / 2.8" / 4.1"	2.8"
分辨率	203 dpi	203 dpi	203dpi
最大打印速度	3 ips (76 mmps)	2 ips (51 mmps)	4ips (101mm/s)
打印模式	热敏	热敏	热敏
接口	USB、蓝牙、IrDA、Wifi	串口、USB、蓝牙2.1、IrDA	串口、USB、蓝牙4.0、Wifi
智能打印语言	Csim (CPCL)、XSim (Ex-PCL)、ESC-p	ExPCL、Line Mode	EZ-Print、DPL、ZPL II、CPCL、IPL、XML (Limited)

移动打印机



RL4e



PB22



PB32



PB50

标签种类	标签	标签	标签	标签
最大标签宽度	4.1"	2.2"	3.3"	4.3"
分辨率	203dpi	203dpi	203dpi	203dpi
最大打印速度	4ips (101mm/s)	4ips (101mm/s)	4ips (101mm/s)	4ips (101mm/s)
打印模式	热敏	热敏	热敏	热敏
接口	串口、USB、蓝牙4.0、Wifi	串口、USB、蓝牙、Wifi	串口、USB、蓝牙、Wifi	串口、USB、蓝牙、Wifi
打印语言	EZ-Print、DPL、ZPL II、CPCL、IPL、XML (Limited)	Fingerprint、IPL、ZSim (ZPL II)、DSim (DPL)、ESC-P	Fingerprint、IPL、ZSim (ZPL II)、DSim (DPL)、ESC-P	Fingerprint、IPL、ZSim (ZPL II)、DSim (DPL)、ESC-P



PB21



PB31



PB51



OC3

标签种类	票据	票据	票据	标签
最大标签宽度	2.2"	3.3"	4.3"	3"
分辨率	203 dpi	203dpi	203dpi	
最大打印速度	4 ips (101 mm/s)	4ips (101mm/s)	4ips (101mm/s)	2ips (50.8mm/s)
打印模式	热敏	热敏	热敏	
接口	串口、蓝牙、Wifi 802.11b/g	串口、USB、蓝牙、Wifi	串口、USB、蓝牙、Wifi	
智能打印语言	Fingerprint、IPL、ZSim (ZPL II)、DSim (DPL)、ESC-p	Fingerprint、IPL、ZSim (ZPL II)、DSim (DPL)、ESC-P	Fingerprint、IPL、ZSim (ZPL II)、DSim (DPL)、ESC-P	

服务解决方案

保修服务

- 维修中心可为客户提供维修中心寄修或打印机上门维修两种维修方式。若您的设备在使用过程中出现硬件故障或损坏，请发送维修申请进行报修。联系方式见下。
- 目前维修中心可为保修期内或已购买现场维修服务合同的 PD42 / PM4I / PX4 / PX6 / PM43 打印机设备和 DatamaxH/I/P/M 系列打印机提供在北京、天津、辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、陕西、湖北、四川、重庆区域内的现场维修服务。
- 其他设备的维修为维修中心送修服务。
- 附件如打印头，电池，线缆的保修时间与主机不同，具体请致电我们的客户代表或维修热线。

服务合同

- 服务合同是在产品标准保修之外为客户提供的付费产品服务。
- 产品的标准保修期一般为一年，服务合同在保修期内可以把服务水平由标准保修（不含物理损坏和设备磨损）升级为全保服务（包含物理损坏和设备磨损）；服务合同在保修期外可以把服务水平从付费维修提升为全保服务（包含物理损坏和设备磨损）。
- 无论产品是否在保修期内，只要产品还在承诺的生命周期内（也就是产品的可付费维修期内），随时可以购买服务合同。

联络方式

- **服务公共邮箱：**service.apac.hsm@honeywell.com
 - * 所有维修申请须发送至此邮箱处理。
 - * 此服务公共邮箱还提供维修状态查询，设备保修期查询等服务。
- **热线电话：**400-639-6841 转 5
 - * 由于个别问题无法在线上立即答复，建议您发邮件查询。



霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
www.honeywellaidc.com.cn

中国上海浦东新区
张江高科技园区环科路555号
全国统一购买咨询热线:400 639 6841

Honeywell